


CLARO

Quick Guide

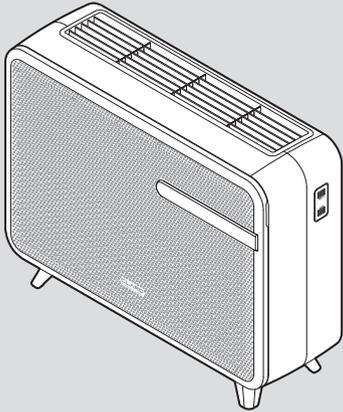


제품명 CLARO DUO
모델명 CH1-10W0K 시리즈

현대렌탈케어 고객센터


1800-8888

HYUNDAI 현대렌탈케어

사용 준비 및 필터 설치 방법





1/ 전면 커버의 좌우 상단
흡을 이용하여 전면
커버를 앞으로 당겨
주십시오.




2/ 제품 사용 전
반드시 필터비닐
포장을 제거해
주십시오.

※ 비닐 포장을
제거하지 않을
경우, 제품이 고장
나거나 과열로
화재가 발생할 수
있습니다.


집진필터는
“안전확인대상 생활화학제품”
으로 승인(GB21-25-0011) 받은 제품임.

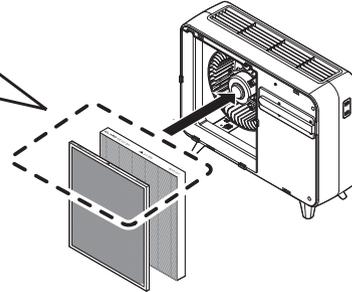

3/ 비닐을 제거한 필터를 집진필터
→ 탈취필터 → (기능필터) →
프리필터 순으로 필터 상단의
설치 방향 화살표에 맞춰 설치
해 주십시오.



4/ 프리필터를 필터부
하단과 좌우의 고정
걸쇠에 맞춰 끼운 후
밀어 상단의 걸쇠에
고정하십시오.



5/ 전면 커버를 닫아
주십시오.

• 약세서리로 제공되는 기능필터는 프리필터와 탈취필터 사이에 장착되며,
먼지가 많은 환경에서 사용 시 기능필터 사용을 권장드립니다. (권장 교체 주기 6개월)

동작 방법

조작 버튼

본체 버튼					
	전원	기본 운행 동작 / 종료 (CH1-10WOK 시리즈)			
	취침 / 잠금모드	저소음모드(LED 야간모드) ※ 길게 누를 경우 잠금모드 설정(L표시) / 해제(U표시)			
	꺼짐예약	1 / 2 / 4 / 8 시간 꺼짐 예약			
	공기청정	약 / 중 / 강 / 자동 모드 공기 청정			
	공기살균	백금나노 공기 살균 4시간 주기 / 해제 / 2시간 주기 ※ LED 램프는 살균모드 중에만 켜집니다.			
	PM전환	미세먼지(PM10) / 초미세먼지(PM2.5) 농도 수치 전환			
	청정모드 (리모컨)	약 / 중 / 강 / 자동 모드 공기 청정			
	잠금모드 (리모컨)	잠금모드 설정 / 해제			

※ 주의 사항

- » 본 제품은 AC 220V전용 제품입니다.
- » 실외에는 설치하지 마십시오.
- » 직사광선, 화기, 연기가 있는 곳에 설치하지 마십시오.
- » 습기, 기름이 많은 곳, 물이 튀는 곳에는 설치하지 마십시오.
- » 필터의 비닐 포장을 제거한 후 사용 해 주십시오.
- » 동작 중 전원코드 분리 시 토출구의 열기를 주의해 주십시오. 화상의 원인이 될 수 있습니다.
- » “전원” 종료 후 FAN 동작은 화상방지를 위한 냉각 기능으로 정상 동작입니다.
- » 취침모드 운용 중 제품 후면 온도 상승으로 저온화상에 주의해 주십시오.

알림 및 디스플레이


본체
디스플레이



	GAS / VOCs 오염 알림	일산화탄소(CO), 휘발성 유기 화합물(VOCs) 등 가스 오염 시 적색 LED 점등
	공기질 색상 알림	미세먼지(PM10), 초미세먼지(PM2.5) 오염도 색상 알림 (청: 좋음 / 녹: 보통 / 황: 나쁨 / 적: 매우 나쁨)
PM2.5 PM10	먼지크기표기	현재 디스플레이 되는 먼지 농도 표시 미세먼지(PM 10)/초미세먼지(PM 2.5)
	먼지 농도 수치 표기	미세먼지(PM 10)/초미세먼지(PM 2.5) 먼지 농도 수치 표기 ※ 공기질 색상 알림 버튼을 눌러 PM2.5 / PM10 수치 변경

제품 패키지 구성

CLARO DUO 제품패키지는 다음과 같이 구성됩니다.

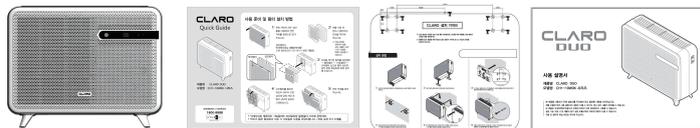

본체

퀵가이드

벽걸이설치가이드

상세사용설명서



리모컨



스탠드커버(2ea)



브라켓(2ea)



양키볼트(9ea)



기능필터